



### **Najważniejsze cechy produktu**

- Standardowe PoE
- Kamera 2 MP HD
- Tłumienie szumów i eliminacja echa
- Niskie oświetlenie
- Funkcje kontroli dostępu
- Odporność na manipulacje
- Zdalna konfiguracja przez Internet
- Wi-Fi 2,4 GHz
- Stopień ochrony IK08

### **Zatwierdzenie**

CE-EMC	a. EN 55032:2015 b. EN 61000-3-2:2014 c. EN 61000-3-3:2013 d. EN 50130-4:2011 +A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CB	IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 2:2013
FCC-SDOC	47 CFR część 15, podczęść B
C-TICK(EMC)	AS/NZS CISPR 32:2015
UL	UL 60950-1 & CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, Sprzęt informatyczny – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne
ROHS	2011/65/UE
REACH	Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
WEEE	2012/19/UE

## Specyfikacja

HI VISION

### Parametry systemu

Działanie System	Wbudowany system operacyjny Linux
Działanie Metoda	Pojedynczy przycisk
Pamięć Flash	32 M
RAM	256 M

### Parametry wideo

Kamera	Kamera HD 2MP
Nocne widzenie	Oświetlenie uzupełniające IR:3m
BLC	Tak
DNR	Tak
WDR	True WDR
Pole widzenia	Poziomo: 129° , pionowo: 75°
Wideo kompresja standardowo	H.264
Strumień	Strumień główny: 1080p@30fps, 720p@25fps Podstrumień D1 przy 25 kl./s
Rozdzielczość	Strumień główny: 1920 × 1080p, 720p Podstrumień 704 × 576
Detekcja ruchu	Tak
Częstotliwość migotania	50 Hz, 60 Hz

### Parametry audio

Interkom audio	Dwukierunkowa komunikacja audio
Wejście audio	Wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Audio kompresja	G.711 U
Audio kompresja	64 Kb/s
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa

### Parametry sieci

Sieć przewodowa	Ethernet 10/100 Mb/s
Protokół sieciowy	TCP/IP, RTSP

### Parametry kontroli dostępu

Odczytywanie Częstotliwość	13.56 MHz
Typ karty	Karta Mifare

### Interfejs

RS-485	1
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4G
Port debugowania	1
Karta TF	0
Kontaktron drzwiowy Wejście	2
Przycisk wyjścia Wejścia	2
Uziemienie	1
Przyciski funkcyjne	1
Przełącznik TAMPER	1
Sterowanie drzwiami	2, napięcie przebicia: 36 V


### Wydajność

Pojemność karty	Maks. 10000
Pojemność użytkownika	Maks. 2000
Połączona stacja wewnętrzna	1
Połączona podrzędna stacja bramowa	Maks. 16
Połączony bramofon	Maks. 8
Protokół	ISAPI, RTSP, STMP, SNMP
Odblokuj drzwi	Odblokowanie przez okazanie kart, odblokowanie za pomocą Oprogramowanie klienckie, odblokowanie za pomocą aplikacji, odblokowanie za pomocą stacji bramowej
<b>Ogólne</b>	
Stopień ochrony	IP65, IK08
Wskaźnik	3
Zasilanie	IEEE802.3af, standard PoE 12 VDC
Zasilanie Zużycie	< 10 W
Temperatura pracy	-40° C do +53° C (-40° F do 127.4° F)
Wilgotność	Od 10% do 90%
Instalacja	Montaż natynkowy/podtynkowy
Wymiary	174 mm × 91 mm × 29 mm

## Dostępny model


DS-KV8113-WME1(B)

## Wygląd i interfejsy

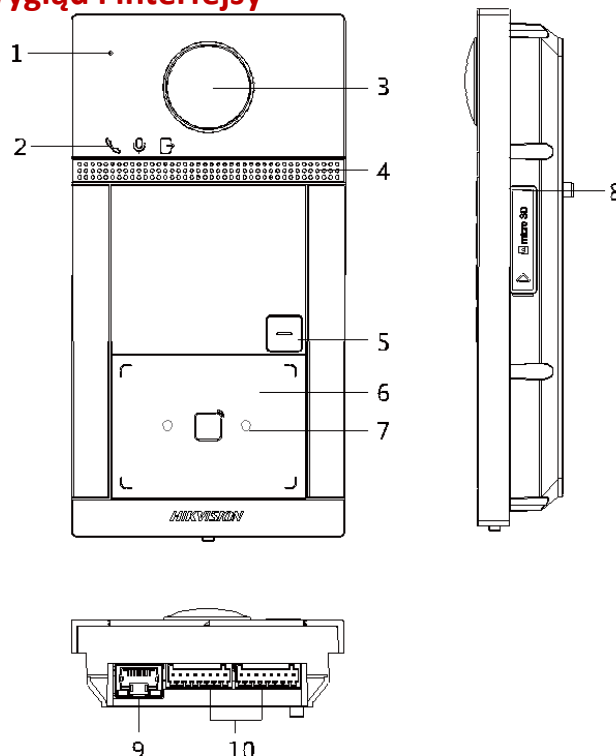

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Mikrofon	6	Odczyt obszaru karty
2	Wskaźnik	7	IR
3	Kamera	8	Gniazdo karty MicroSD i Port debugowania
4	Głośnik	9	LAN
5	Przycisk	10	Zaciski

## Wymiar

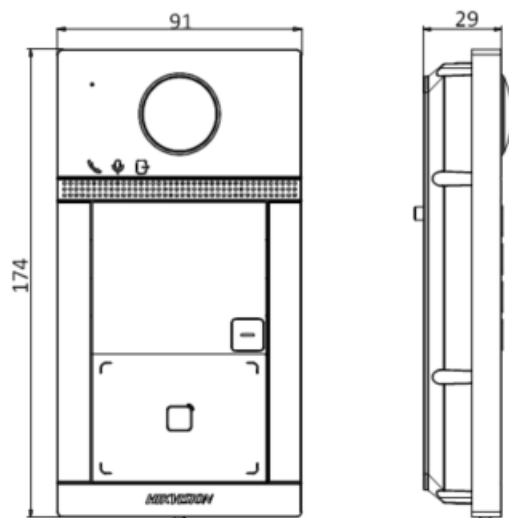



Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
lalam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com