

### Versa® USB22D Adapter Dante®-USB



Versa USB22D umożliwia podłączenie dowolnego komputera do sieci Dante bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Adapter może być używany z dowolnym oprogramowaniem do przesyłania i odtwarzania dźwięku, dzięki czemu doskonale nadaje się do sal konferencyjnych, sal szkolnych i wykładowych.

- > Obsługuje 2x2 kanały dwukierunkowego dźwięku, pozwalając komputerom i urządzeniom przenośnym wysłać i odbierać dźwięk z urządzeń Dante poprzez standardową sieć IP.
- > Automatycznie jest wykrywany i natywnie konfigurowany poprzez Audinate® Dante® Controller.
- > Wbudowana obsługa formatów Dante Audio over IP i AES67 RTP.
- > Dołączone kable do podłączenia do portu USB C i USB Typ A.
- > Zasilanie z portu USB komputera lub poprzez przełącznik LAN z PoE - oddzielny zasilacz nie jest potrzebny.
- > Zapewnia bezstratne przesyłanie dźwięku, bardzo niskie opóźnienie oraz synchronizację w całej sieci Dante.
- > Współpracuje bezproblemowo z innymi urządzeniami Dante, szczególnie z procesorami ClearOne, mikrofonami bezprzewodowymi i mikrofonami panelowymi.
- > Zgodny z Dante Domain Manager.


#### ZASTOSOWANIA

- Audiokonferencje BYOM
- Prezentacje

#### GDZIE STOSOWAĆ?

- Małe i średnie sale konferencyjne
- Sale zarządu
- Sale szkolne i wykładowe

## VISUAL COLLABORATION

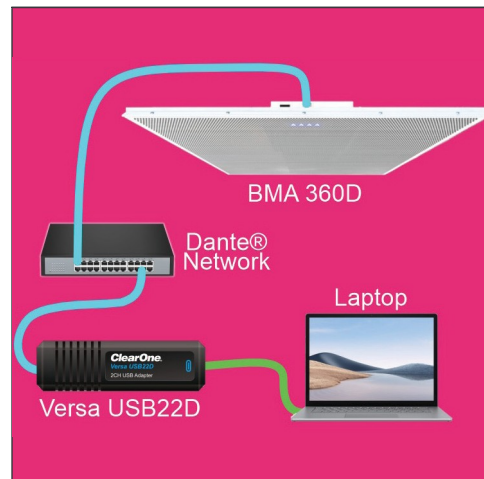

Versa USB22D umożliwia podłączenie dowolnego komputera do panelowej macierzy mikrofonowej BMA 360D.



#### Proste podłączenie BYOM

Podłącz do portu USB C lub USB A w dowolnym komputerze przy pomocy załączonych kabli.

## Versa® USB22D Adapter Dante®-USB

<b>KOD PRODUKTU</b> _____	• <b>910-3200-309</b>
<b>ZŁĄCZA</b> _____	• USB C: urządzenie USB 2.0, dźwięk USB 2x2 bez dodatkowych sterowników • Złącze RJ-45: port Dante, PoE
<b>ZASILANIE</b> _____	• Zasilanie: USB 5 V lub 802.3af PoE • Zużycie energii: 9 W (maksymalnie)
<b>DANTE</b> _____	• Próbkowanie: 48 KHz • Próbką: 24-bitowa • Kanały: 2 Tx (wysyłanie) x 2 Rx (otrzymywanie)
<b>ZAŁĄCZONE KABLE</b> _____	• USB C - USB Typ A o długości 20 cm • USB C - USB C o długości 20 cm
<b>WYMIARY I UŻYTKOWANIE</b> _____	• Rozmiary (szer. x wys. x dł.): 115 x 34 x 28 mm • Waga urządzenia: 0.07 kg • Temperatura pracy: -5 do +55 °C • Temperatura przechowywania: -25 do +70 °C

### SPRZEDAŻ I KONTAKT

#### Centrala

5225 Wiley Post Way  
Suite 500  
Salt Lake City, UT 84116

#### USA i Kanada

Tel: 801.975.7200  
Fax: 801.303.5711

#### Świat

Tel: +1.801.975.7200  
global@clearone.com

#### Polska

Polska@clearone.com

#### Wsparcie techniczne

Tel: +1 801.974.3760  
tech.support@clearone.com