

sportFM 4ref plus

Bezprzewodowy system komunikacji typu Full Duplex


Po włożeniu wtyku słuchawkowego w gniazdo 1 urządzenie włączy się automatycznie.



- 1 3,5 mm jack, gniazdo słuchawki, włą / wył
- 2 Led, status połączenia / stan baterii
- 3 Głośność +
- 4 Głośność -
- 5 Gniazdo ładowania micro usb.
- 6 Led ładowania, po naładowaniu wyłącza się.

Zasada działania

Urządzenie master (zielony) komunikuje się z każdym (1 to 4) urządzeniem slave.

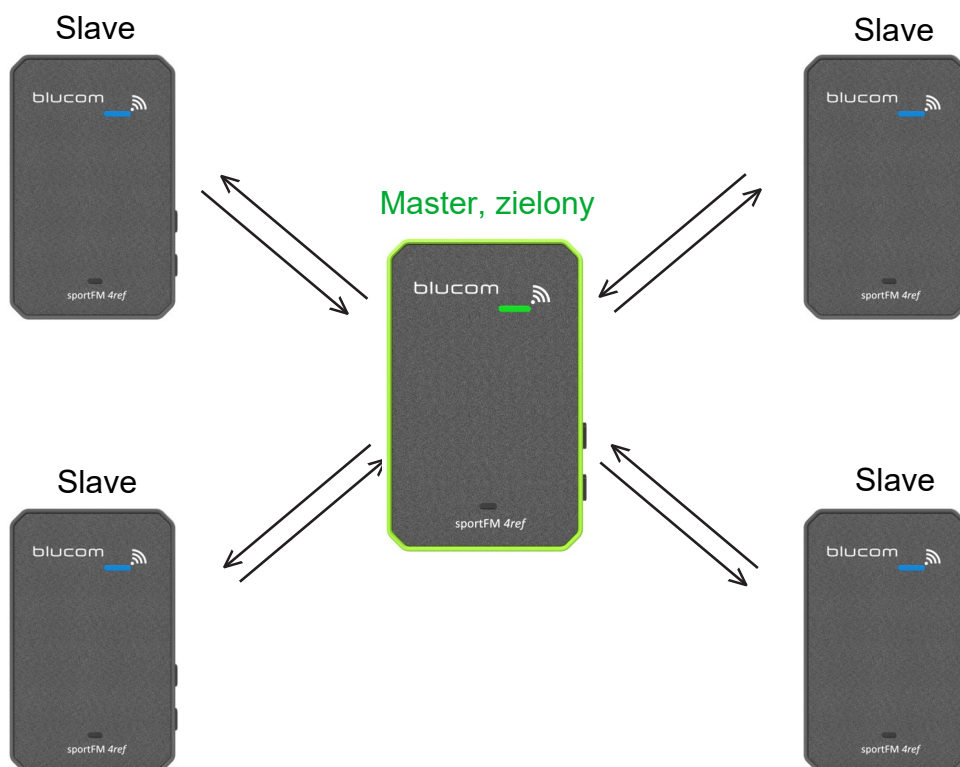

Żywotność baterii Li-pol.

Przechowuj urządzenia w stanie częściowo rozładowanym, optymalne to 60%
Ładowanie baterii bezpośrednio przed użyciem znacznie wydłuża jej żywotność .

Dodatkowe funkcje

AGC Automatyczna czułość mikrofonu
Clear Voice DSP, Filtr zakłóceń i blokady hałasu otoczenia

Dane techniczne

Ilość urzytkowników	od 2 do 5
Zasięg	do 300m, zależy od warunków
Kanały	10 (Europa)
Czas pracy baterii	około 10 godzin *
Baterie.....	akumulator Li-pol 3.7V
Częstotliwość	1880-1890 MHz (Europa)
Moc nadajnika.....	250mW
Waga	55g
Wymiary	72 x 48 x 13
Temperatura pracy.....	-10/+50°C
Standard radiowy	Dect, EN 300-220 / EN 301-357