


EB-750F



KARTA PRODUKTU

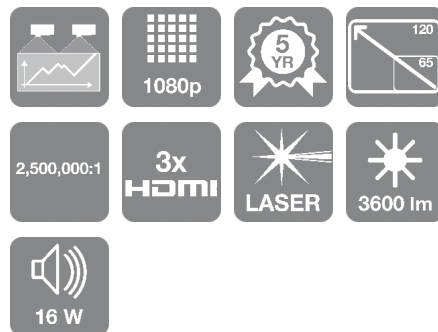

EB-750F to skalowalne, niedrogi urządzenie do wyświetlania informacji z obiektywem ultrakrótkiego rzutu.

Projektor o ultrakrótkim rzucie stanowi opłacalną alternatywę dla płaskich ekranów wszędzie tam, gdzie konieczne jest wyświetlanie wysokiej jakości obrazów w rozdzielczości Full HD o rozmiarach do 120 cali. Umożliwia prezentowanie treści informacyjnych w różnych otoczeniach, w tym na potrzeby gości sklepów, hoteli i innych. Użytkownicy mogą za jego pomocą ożywić ściany, okna i małe przestrzenie, a nawet wyświetlać krótkie komunikaty, na przykład dotyczące zachowania odpowiedniego dystansu w czasach epidemii.

Innowacyjne i efektywne kosztowo rozwiązanie

Zaawansowana technologia laserowa Epson jest wytrzymała, solidna i nie wymaga dużych nakładów obsługi. Opłacalne rozwiązanie oferuje jasne i żywe kolory, a oprócz tego jest w stanie pokazywać obrazy o dużych rozmiarach. Projektor można tak ukryć, aby prezentować ruchome obrazy, zaskakując i zachwycając odbiorców.

Duże obrazy z możliwością skalowania

EB-750F umożliwia wyświetlanie obrazów z możliwością skalowania obrazu do 120 cali, w rozdzielczości Full HD i z jasnością 3600 lumenów. Technologia 3LCD zapewnia jasne kolory i wysoką jakość obrazu.

Rozwiązanie wszechstronne i łatwe w montażu

To kompaktowe i lekkie urządzenie do wyświetlania informacji zapewnia elastyczność, która sprosta najbardziej surowym wymaganiom, jak również umożliwia wszechstronność zastosowania w wąskich albo trudnodostępnych przestrzeniach. Można go montować na ścianie, suficie, podłodze albo nawet zabudować tak, aby prezentowany obraz miał w sobie nutkę tajemniczości. Zastosowany układ optyczny ultrakrótkiego rzutu pozwala na wyświetlanie dużych obrazów z niewielkiej odległości, nawet w wąskich przestrzeniach takich jak witryny sklepowe. Dostępna jest również wersja w kolorze czarnym.

Elastyczne możliwości odtwarzania

Materiały można odtwarzać bezpośrednio z nośnika USB, wykorzystując wbudowaną funkcję odtwarzania oraz oprogramowanie Epson Projector Content Manager do tworzenia i obsługi list odtwarzania kontentu. Użytkownicy mogą podłączyć dwa albo więcej projektorów, co pozwala im wykorzystać wbudowaną funkcję łączenia krawędzi, oraz wyświetlić olbrzymi obraz na całej ścianie. Funkcja dzielenia ekranu z kolei umożliwia użytkownikom łączenie wielu źródeł obrazu i wyświetlanie zróżnicowanych treści w ramach jednego urządzenia.

KLUCZOWE CECHY

- **Wszechstronny projektor do wyświetlania reklam**
Kompaktowa i dyskretna konstrukcja z optyką o ultrakrótkim rzucie do ciasnych przestrzeni
- **Projekcja obrazów do 120 cali**
Rozdzielczość Full HD, jasność 3600 lumenów oraz technologia 3LCD
- **Niezawodność w działaniu bez serwisowania**
Projektor laserowy niewymagający nakładów konserwacyjnych z 5-letnią gwarancją
- **Łatwy montaż**
Możliwość obrotu w zakresie 360 stopni, w tym projekcja pionowa
- **Wszechstronne możliwości odtwarzania**
Treści można odtwarzać bezpośrednio z nośnika USB



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD
Panel LCD	0,61 cal z C2 Fine

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	3.600 lumen- 2.500 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	3.600 lumen - 2.500 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020
Rozdzielczość	1080p
High Definition	Full HD
Współczynnik proporcji obrazu	16:9
Stosunek kontrastu	2.500.000 : 1
Źródło światła	Laser
Źródło światła	20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$
Przetwarzanie wideo	10 Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	192 Hz - 240 Hz
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	0,26 - 0,36:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Obiektyw	Optyczny
Rozmiar projekcji	65 cale - 120 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,4 m (65 cal ekran
Odległość projekcyjna, system Tele	0,7 m (120 cal ekran
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,6
Odległość ogniskowa	3,7 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	5 : 1

ZŁĄCZA

Przylączka	USB 2.0-A (2x), USB 2.0, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (3x), Wejście sygnału kompozytowego, Miracast, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (3x)
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura
Protokół sieciowy	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Klódko, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem A/V mute, Funkcja korekcji łuku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Edge Blending (łączenie projekcji), Email notification, Wyświetlacz, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Przesunięcie obrazu, Przeglądarka JPEG, Źródło światła o długiej żywotności, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Power on button, Quick Corner, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Ekran panoramiczny (16:6), Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection
Tryby kolorów	Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Odnajdywanie urządzeń AMX, Protokół Control4 Simple Device Discovery

EB-750F

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECYFIKACJE PRODUKTU

EB-750F

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	255 W, 197 W (tryb ekonomiczny), 0,5 W (w trybie czuwania), On mode power consumption as defined in JBMS-84 200 W
Odprowadzanie ciepła	867 BTU/hour (max)
Napięcie zasilania	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	356 x 395 x 133 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	5,7 kg
Poziom hałas	Tryb normalny: 36 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 26 dB (A)
Temperatura	Składowanie -10°C - 60°C
Wilgotność powietrza	Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90% Jeśli projektor jest zamontowany na suficie lub ścianie w miejscu narażonym na działanie dymu olejowego, odparowywanych olejów lub substancji chemicznych, lub w miejscu, w którym podczas imprez wytwarzane są bańki mydlane i dym, oraz tam, gdzie często palone są olejki aromatyczne, niektóre części naszych produktów mogą wraz z upływem czasu stawać się podatne na degradację materiału, co w efekcie może spowodować złamanie mocowania i upadkiem projektora z sufitu. W razie wątpliwości dotyczących otoczenia, w którym zainstalowany jest projektor, lub jakichkolwiek innych pytań, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta, który zapewni dodatkową pomoc.
Załączone oprogramowanie	Aplikacja Content DIY, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Opcje	Moduł bezprzewodowej sieci LAN
Głośniki	16 W
Rodzaj pokoju / zastosowanie	Reklamy wizualne/sprzedaż detaliczna, Atrakcje turystyczne
Ustawienie	Mocowanie sufitowe, Projektory biurkowe, Uchwyt ścienny
Kolor	Biały

INNE

Gwarancja	60 miesięcy/miesięcy Klient znosi do serwisu lub 12.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	---

OPCJONALNE AKCESORIA

EB-750F

- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- ELPSP02
V12H467040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11HA08540
Kod kreskowy	8715946681962
Kraj pochodzenia	Filipiny



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Last extracted: 2021-10-26