

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/4-portowy-rozdzielacz-optyczny-hdmi-vs1814t-p-976.html>

4-portowy rozdzielacz optyczny HDMI VS1814T



Cena brutto	4 328,10 zł
Cena netto	3 518,81 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_VS1814T-AT-G
Kod producenta	VS1814T-AT-G
Kod EAN	4719264641343
Producent	Aten

Opis produktu

Rozdzielacz VS1814T HDMI przez pojedynczy kabel Cat 5 zapewnia szybki i skuteczny sposób na przełączenie obrazu wideo wysokiej rozdzielczości z jednego źródła do 4 monitorów. Dzięki uwzględnieniu sugerowanych odbiorników HDBaseT*, rozdzielacz VS1814T może stanowić kompletne rozwiązanie, idealne dla wszelkich instalacji, które wymagają dostarczania zawartości HDMI do wielu miejsc docelowych położonych w odległości do 100 m od źródła.


* Sugerowane zgodne urządzenia odbiorcze: Odbiornik VE812R HDMI przez pojedynczy kabel 5

Specyfikacja techniczna

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Impedancja	100 ?
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne) — wyjście lokalne 4 x RJ-45 żeńskie
Impedancja	100 ?
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	10,2 Gbps (3,4 Gbps na tor)
Maks. zegara pikseli	340 MHz
Zgodność	HDMI (3D, Deep Color, 4K) Zgodność z HDCP Consumer Electronics Control (CEC) Zgodność z HDBaseT
Maks. rozdzielczość	Do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 30 Hz (4:4:4) (zależnie od podłączonego odbiornika)
Maks. odległość	Do 100 m (zależnie od podłączonego odbiornika)
Audio	
Wejście	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Wyjście	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Sterowanie	
RS-232	Złącze: 1 x DB-9 żeńskie (czarne) Konfiguracja styków sterowania szeregowego: Styk 2 = Tx, styk 3 = Rx, styk 5 = masa Szybkość transmisji w bodach i protokół: Szybkość transmisji danych w bodach: 19200, Bity danych: 8, Bity stopu: 1, Parzystość: Brak, Sterowanie przepływem: Nie

Ustawienia EDID	Tryb EDID: Domyślny/Gniazdo 1/Auto/Nauka
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe (czarne)
Pobór mocy	AC110V:18.2W:85BTU AC220V:18.2W:85BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	3.47 kg (7.64 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.24 x 26.11 x 4.40 cm (17.02 x 10.28 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	1 szt.

Schemat połączeń

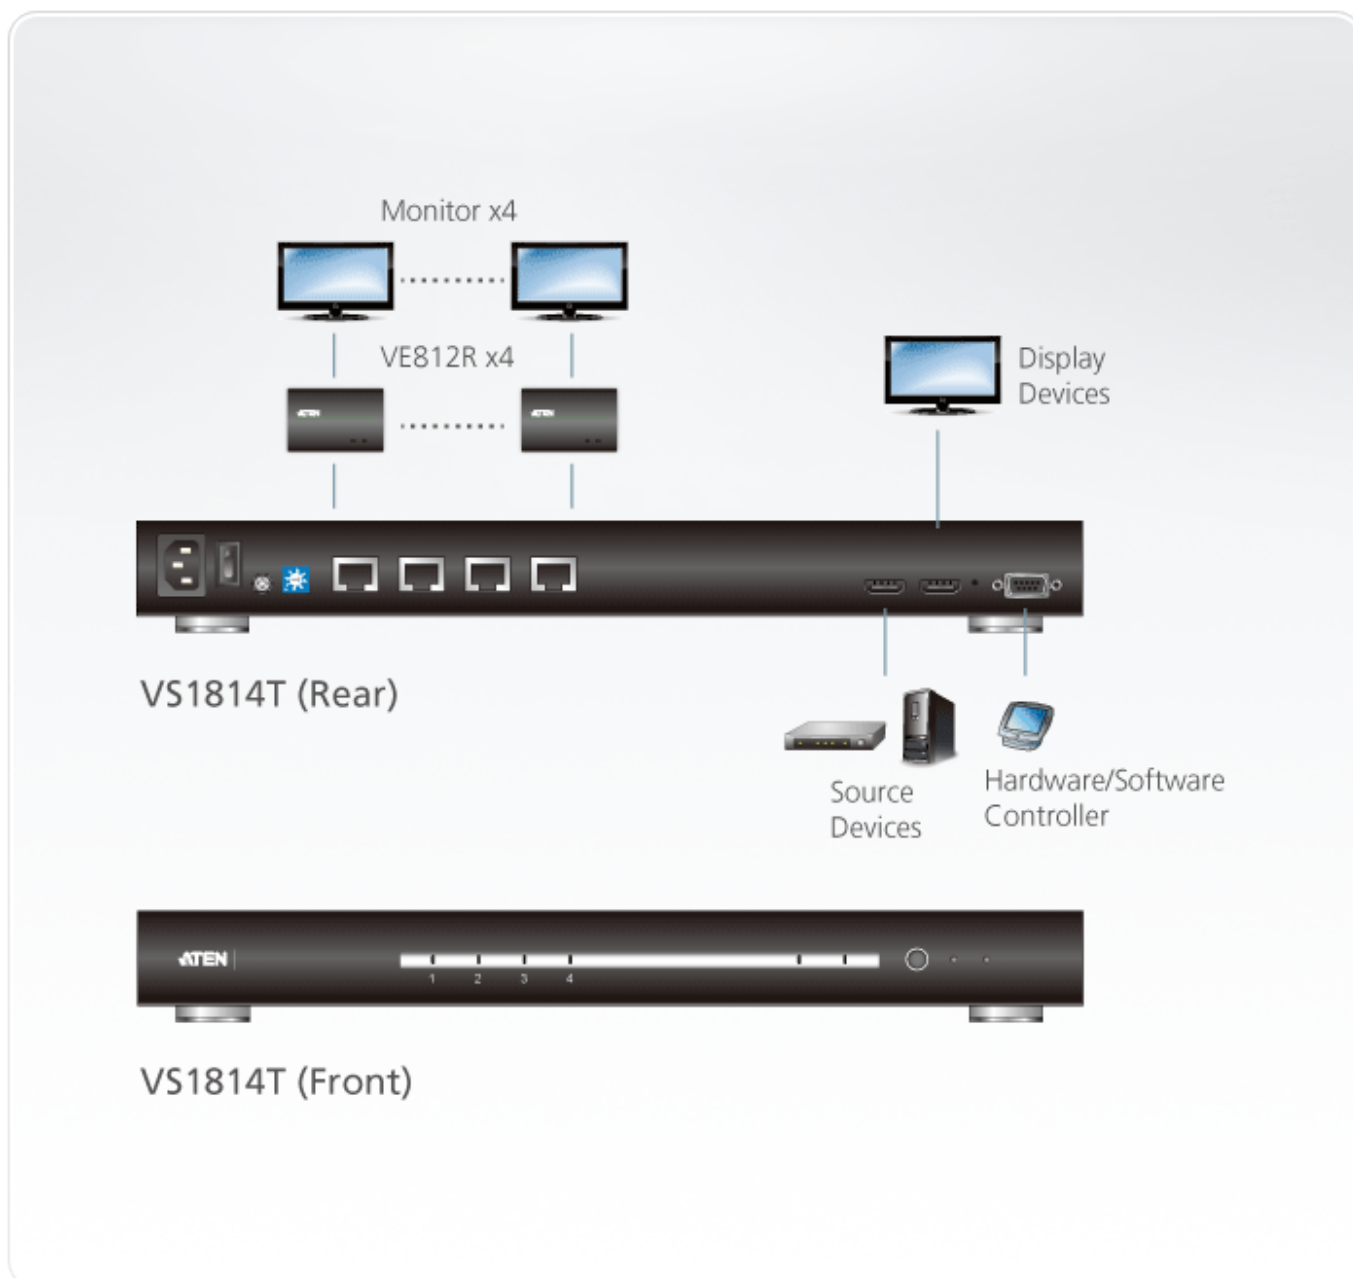

Zawartość opakowania

1x 4-Portowy rozdzielacz optyczny HDMI przez pojedynczy kabel Cat 5 1x przewód zasilający 1x zestaw do montażu 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

VE601R,2X-EA12,2L-7D02H-1,2L-7D03H,2L-7D05H,2L-7D10H,2L-7D15H,2L-7D20H,2L-7D02H,VE901,VE901R,2L-2910,VE1812,VE1812R,VE814AT,VE814AR,VE811R,VE811,VM0404HB,VM0808HB,CE820,CE920,VE814A,VE7832,VE7833,VE7834,VE7835,2L-7DA3H,2L-7DA6H,CE820L,CE820R,CE920L,CE920R,2L-7D01H,VE2812R,2L-7D05H-1