

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/modularny-przelacznik-matrycowy-32x32-gen2-vm32500-p-1202.html>

## Modularny Przełącznik Matrycowy 32x32 Gen.2 VM32500

Cena brutto	<b>62 427,73 zł</b>
Cena netto	<b>50 754,25 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_VM3250-AT-G</b>
Kod producenta	<b>VM3250-AT-G</b>
Kod EAN	<b>4719264649592</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

Modularny przełącznik matrycowy VM3250 Gen. 2, oferuje zaawansowany dostęp i kontrolę w czasie rzeczywistym nad wieloma lokalnymi i zdalnymi wejściami A/V oraz ekranami a to wszystko zamknięte w jednej obudowie. VM3250 pozwala użytkownikom na niezależne przełączanie i przekierowywanie video i/lub audio bezpośrednio do różnych monitorów, ekranów i/lub głośników za pomocą przedniego panelu. Wbudowany skaler, enkoduje video celem zapewnienia płynnego, przełączania typu seamless w czasie rzeczywistym. Przedni panel LCD daje szybki wgląd na aktywne połączenia portów. Przełącznik dodatkowo udostępnia możliwość wyboru trybu EDID aby na dowolnym monitorze, jakość i rozdzielczość były na jak najwyższym poziomie.

Zamknięte w eleganckim i trwałym wykonaniu, dostarczając najlepszą dystrybucję sygnałów audio/video, rozwiązanie integruje także nagradzane GUI, do którego dostęp można uzyskać skądkolwiek poprzez sieć lub Internet. Intuicyjny interfejs web pozwala na podgląd źródeł video w czasie rzeczywistym dzięki zastosowaniu livestreamingu. Takie rozwiązanie ułatwia ustawianie ścian video. Funkcja planowania oparta o kalendarz pozwala na kolejgowanie i uruchamianie profili na określony czas, zmniejszając koszty operacyjne.

VM3250 to rozwiązanie charakteryzujące się łatwą rozbudową dzięki szerokiemu portfolio szybko wymienialnych kart I/O ATEN. Wyposażony w automatyczną konwersję sygnału, umożliwia różne kombinacje interfejsów cyfrowych i analogowych w tym światłowód, HDBaseT, DisplayPort, HDMI, DVI, 3G-SDI oraz VGA. Elastyczność i rozszerzalność czynią VM3250 rozwiązaniem idealnym do dużych instalacji AV takich jak studia telewizyjne, centra kontroli powiązane z zarządzaniem ruchem i transportem, centra kontroli służb porządkowych i każdej innej instalacji, które wymaga spersonalizowanego przekierowywania sygnału A/V.

- 32 x 32 połączenia I/O poprzez 8 x 8 sloty I/O dla modułowych kart matrycowych
- Wiele metod kontroli - zarządzanie poprzez panel przedni, zarządzanie szeregowo dzięki RS232/RS-485/RS-422 oraz webGUI/Telnet po połączeniach Ethernetowych
- Szybki i sprawny podgląd oraz sterowanie za pomocą aplikacji ATEN Video Matrix Control App
- Rozdzielczości True 4K - wspiera nieskompresowane rozdzielczości video do nawet 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz (4:4:4) \*
- Skaler - funkcja skalowania video to konwertowania rozdzielczości wejściowych na optymalne dla danego ekranu \*
- Seamless Switch™ - wspiera przełączanie z opóźnieniem bliskim zeru sekund, aby zapewnić płynne streamy video, przełączanie w czasie rzeczywistym oraz stabilną transmisję sygnału\*
- Ściana video - pozwala na tworzenie własnych szablonów ścian video dzięki intuicyjnemu GUI \*
- Live Streaming - obsługuje transmisję strumieniową na żywo z jednego źródła za pośrednictwem internetowego interfejsu GUI, umożliwiając wygodną analizę danych wyjściowych
- Podgląd treści i szablonów - wyświetla miniatury źródeł w web GUI upraszczając konfigurację profili
- Planowanie oparte o kalendarz - umożliwia uruchamianie profili na podstawie wcześniej ustawionego terminarza zsynchronizowanego z RTC
- EDID Expert™ - dobiera optymalne ustawienia EDID celem zapewnienia płynnego uruchamiania, wysokiej jakości obrazu oraz najlepszej rozdzielczości na różnych ekranach
- Wsparcie dla audio - HDMI audio może być wyekstraktowane a audio stereo może zostać osadzone\*
- Opcjonalne redundantne zasilanie - gwarantuje wyższą niezawodność przy zastosowaniu w instalacjach krytycznych


- Wspiera przesył sygnału na duże odległości dzięki kartom I/O optycznym lub HDBaseT
- Wymienialne "na gorąco" karty I/O, moduł wentylatorów oraz moduł zasilający ułatwiają konserwację urządzenia
- Ochrona ESD dla HDMI

\*Montaż w szafie rack (9U)

## Specyfikacja techniczna

Płytki wejściowa	8 x Slot
Płytki wyjściowa	8 x Slot
Wejście wideo	
Interfejsy	Zależnie od włożonej karty we/wy.
Maks. szybkość transmisji danych	22.5 Gb/s
Audio	
Wejście	Zależnie od włożonej karty wejściowej.
Wyjście	Zależnie od włożonej karty wyjściowej.
Sterowanie	
RS-232	Złącze: 1 x DB-9 żeńskie (czarne) Konfiguracja pinów kontroli szeregowej: Pin2 = Tx, Pin 3=Rx, Pin 5= masa Baud Rate i protokół: Baud Rate:19200, Bity danych:8, Bity stopu:1, Parzystość: Nie, Kontrola przepływu: Nie
RS-485/RS-422	Złącze: 1 x 5-pinowy blok zacisków śrubowych
Ethernet	Złącze: 1 x gniazdo RJ-45
Ustawienia EDID	Tryby EDID: Default / Port1 / Remix / Customized (obsługa EDID Wizard)
Złącza	
Zasilanie	1 x 3-pinowe gniazdo AC (IEC 60320 C14)
Zasilanie	
Znamionowa moc wejściowa	100-240 VAC; 50-60Hz; 1.0A
Pobór mocy	AC110V:800W:239BTU AC220V:800W:236BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Wymiary(D x S x W)	48.20 x 47.19 x 39.90 cm (18.98 x 18.58 x 15.71 in.)
Masa	18.20 kg ( 40.09 lb )
Wysokość szafy (przestrzenie U)	9U
Partia w opakowaniu	1 sztuka
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

## Schemat połączeń

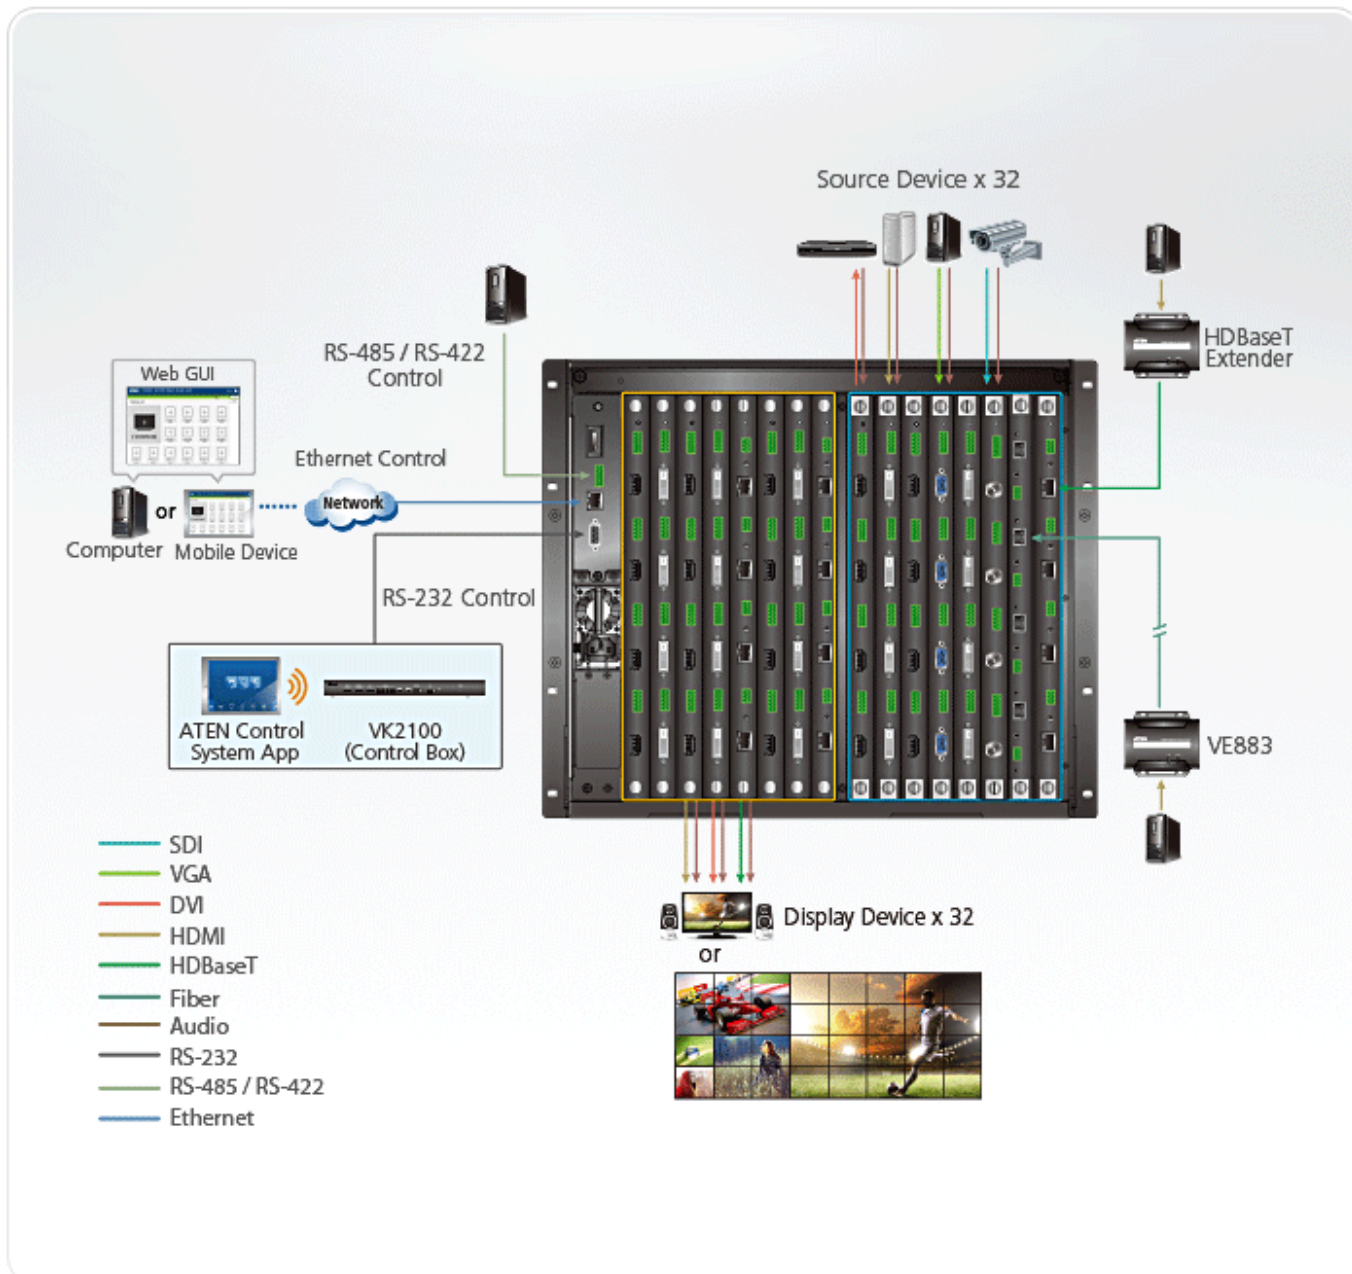

## Zawartość opakowania

- 1x VM3250 modułarny przełącznik matrycowy 32 x 32
- 1x moduł zasilający
- 1x blok zacisków
- 1x kabel zasilający
- 1x skrócona instrukcja obsługi

## Produkty kompatybilne

VE1843,VE781010,VE781020,VE781030,VE1830,VM8584,VM7584,VM7824,VM8824,VM7904,VM8814,VM7814,VM-PWR800,2X-034G,2X-035G,VM-FAN556,VM7404,VM7104,VM7514,VM7604,VM7804,VM8514,VM8604,VM8804,ATEN Unizon,ATEN Video Matrix Control App