

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/odbiornik-optyczny-4k-hdmi-4k-300m-ve883rk1-p-1147.html>

Odbiornik optyczny 4K HDMI 4K @ 300m VE883RK1

Cena brutto	2 899,25 zł
Cena netto	2 357,10 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_VE883RK1-AT-G
Kod producenta	VE883RK1-AT-G
Kod EAN	4719264648410
Producent	Aten

Opis produktu


VE883R to odbiornik światłowodowy przeznaczony do przedłużania nieskompresowanego sygnału 4K do 300 m (przy użyciu VE883RK1) przez duplexowe kable światłowodowe. VE883R spełnia specyfikacje HDMI, w tym 3D, Deep Color (do 12 bitów) i szybkości sygnalizacji (do 10,2 Gb), aby zapewnić doskonałą jakość wideo. Dzięki ekskluzywnej technologii FarSmooth firmy ATEN, VE883R zapobiega opóźnieniom i zamarzaniu, dopasowując szybkości wyjściowe do szybkości wejściowych i zapewnia, że obraz wideo jest stabilny, płynny i identyczny ze źródłem, szczególnie w aplikacjach rozszerzających na duże odległości, w których wymagane są nieprzerwane strumienie wideo. VE883R posiada wyjście HDMI, analogowe wyjście audio, USB2.0, IR, port sterowania RS-232 i port Gigabit Ethernet. W przypadku rozszerzenia punkt-punkt VE883R może odbierać kable światłowodowe, wkładając moduły SFP + do portu optycznego.

Specyfikacja techniczna

Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x żeńskie złącze HDMI typu A (czarne)
Impedancja	100 Ω
Maks. Odległość	do 10 m
Video	
Maks. Szybkość transmisji danych	10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)
Maks. Zegar pikseli	340 MHz
Zgodność	HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2 Compatible
Maks. Rozdzielczość	4096x2160/3840x2160@60Hz (4:2:0); 4096x2160/3840x2160@30Hz (4:4:4)
Maks. Odległość	1 x SFP Module VE883RK1: up to 300m (MM, OM3, czarne)
Audio	
Wejście	N/A
Wyjście	1 x Terminal Block, 5 pole (zielone)
Złącza	
Unit To Unit	1 x bi-directional SFP (LC)
Firmware Upgrade	1 x Micro USB (Type B) Female (Black)
Power	1 x DC Jack with locking
Światłowody	
Szybkość transmisji danych	10.3 Gbps
Długość fali	VE883RK1: 850 nm
Typ światłowodu	VE883RK1: Multimode(MM), OM3, LC Duplex Type
Kontrola	
USB Channel	1 x USB Type A Female (białe)
RS-232 Channel	1 x Terminal Block, 3 pole (zielony)
IR Channel	1 x Mini Stereo Jack Female (czarne);

Ethernet Channel	30~56 KHz full range transmission
LEDs	1 x RJ45 Female
Power	1 (zielony)
Link	1 (pomarańczowy)
Video Output	1 (pomarańczowy)
Zużycie energii	DC5V:6.77W:42BTU
Środowiskowy	
Temperatura pracy	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, Non-Condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Waga	0.64 kg (1.41 lb)
Wymiary (dł. X szer. X wys.) Ze wspornikiem	16.94 x 14.69 x 3.00 cm (6.67 x 5.78 x 1.18 in.)
Wymiary (dł. X szer. X wys.) Bez wspornika	16.60 x 12.49 x 2.90 cm (6.54 x 4.92 x 1.14 in.)

Schemat połączeń

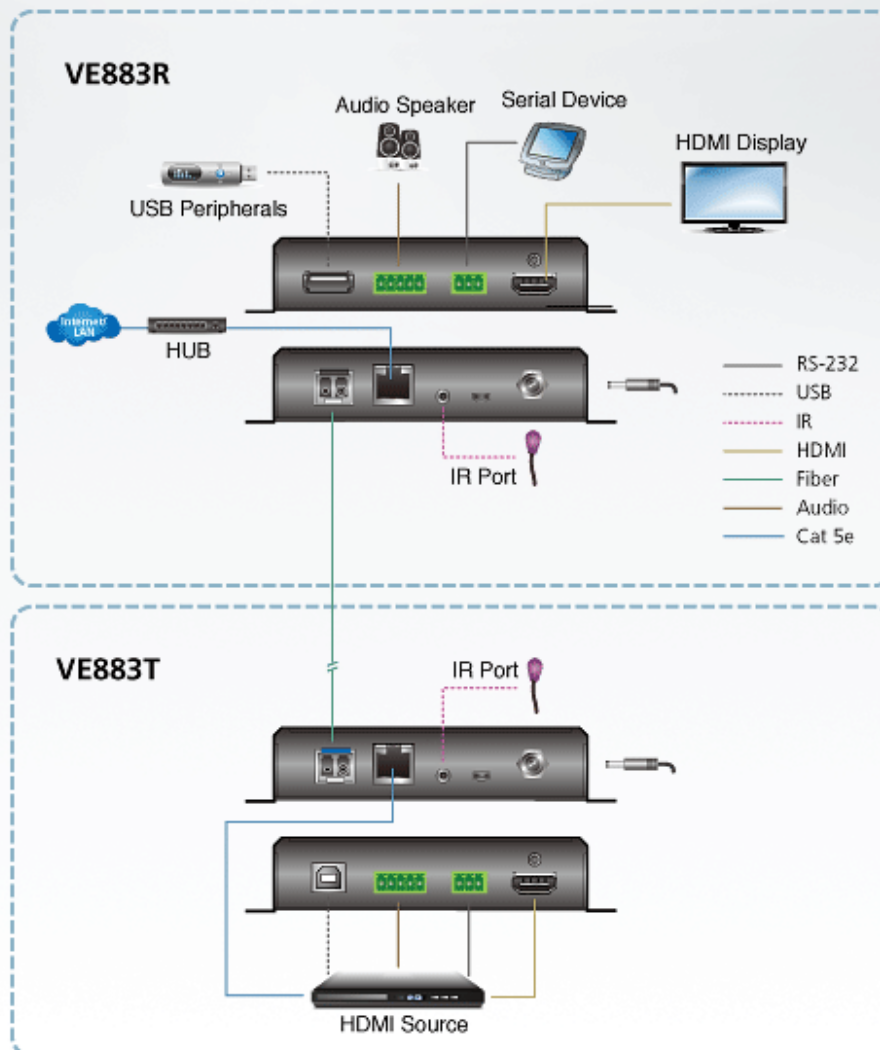

Zawartość opakowania

- 1x odbiornik optyczny VE883RK1 4K HDMI
- 1x zasilacz
- 1x 3-biegunowa listwa zaciskowa
- 1x 5-biegunowa listwa zaciskowa
- 1x odbiornik podczerwieni
- 1x nadajnik podczerwieni
- 1x HDMI LockPro
- 1x moduł SFP
- 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

2X-EA12, VM0202H, VM0404HA, VM0808HA, VM6404H, VE-RMK1U, VM7814, VM6809H, VM8814