

EVC300 / EVC900

4-stronny mostek MCU**10-stronny mostek MCU**

System wideokonferencyjny fullHD

Linia systemów EVC300 i EVC 900 to lider na rynku urządzeń wideokonferencyjnych zapewniający znakomity stosunek jakości do ceny. Jest to ekonomiczne rozwiązanie dla wielostronnych wideokonferencji z wbudowanym mostkiem MCU dla 4 (EVC300) i 10 (EVC900) użytkowników. Filozofia „All-in-One” pozwala na łatwe zastosowanie systemu w codziennym użytkowaniu bez potrzeby wydawania dodatkowych środków na kosztowne opłaty licencyjne lub instalacyjne. Zarówno model EVC300 jak i EVC900 posiada funkcję streamingu w jakości full HD1080p/30fps, oferującą kamerę z 16-krotnym zoomem optycznym. Szereg dodatkowych cech takich jak 3-letnia gwarancja interfejs DVI oraz aplikacje na urządzenia mobilne i PC tworzą unikalną wartość prezentowanego systemu.

**Full HD
1080****HDMI**TM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE**TAIWAN**
EXCELLENCE 2012

Wideo w rozdzielczości full HD z wielostronnym mostkiem MCU

Zarówno zestaw EVC300 i EVC900 pozwala na doświadczenie swobodnej komunikacji w czasie rzeczywistym, wysyłając i odbierając wideo w jakości do HD1080p 30kl/sec. Oba zestawy posiadają opcję wielostronnej wideokonferencji do 4 lub 10 użytkowników. Można prowadzić wideokonferencję dzieląc się prezentacjami, animacjami, obrazami z wizualizerów itp.



Bezprzewodowe współdzielenie materiałów

Stosując opcję bezprzewodowego współdzielenia dokumentów czy treści online poprzez aplikację ScreenShare eliminuje się niedogodności związane z podłączaniem dodatkowych kabli, co pozwala całkowicie skupić się na realizowanym zadaniu.




Nagrywanie jednym przyciskiem

Nagrywaj konferencję - obraz, dźwięk, współdzielone materiały - bezpośrednio na pamięć USB flash, aby uniknąć utraty jakichkolwiek informacji o spotkaniu. Odtwórz nagrane spotkanie używając AVer VCPlayer.



Mobilne współdzielenie obrazów

Dzięki aplikacji VCLink użytkownicy mają możliwość bezprzewodowego prezentowania zdjęć lub obrazu na żywo z urządzeń mobilnych (iOS, Android) wszystkim uczestnikom konferencji, dzięki czemu udostępnianie raportów, szkiców czy pokazywanie obiektów staje się bardzo proste.

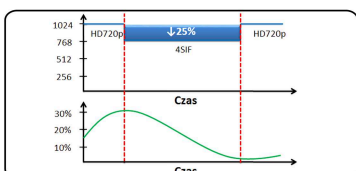

Zaawansowana technologia sieciowa

Zastosowane przez firmę AVer autorskie rozwiązanie High Efficiency Lost Packet Recovery (HELPeR), zapewnia optymalne parametry streamingu audio-wideo dzięki automatycznej kalibracji pasma i rozdzielczości, co daje użytkownikom pełen komfort podczas prowadzonych konferencji.

EVC300/EVC900

4-stronny mostek MCU

10-stronny mostek MCU

System wideokonferencyjny fullHD

Specyfikacja techniczna

Zawartość zestawu

- Moduł główny (codec)
- Kamera fullHD PTZ
- Mikrofon EVC
- Pilot wraz z bateriami
- Zasilacz
- Kable
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja

Komunikacja

- H.323 i SIP
- 64kbps~4Mbps
- RJ45, sieć LAN (10/100/1000)
- Ręczne ustawienie pasma

Kamera

- EVC eCam PTZ
- 2-megapikselowy sensor CMOS
- 16 x zoom optyczny
- ±100° (poziom), ±25° (pion)
- kąt widzenia 67°

Rozdzielczość

- HD1080p (1920 x 1080)
- HD720p (1280 x 720)
- 480p (848 x 480)
- QVGA (352 x 240)
- CIF (352 x 288)
- Wszystkie rozdzielczości dla 30 kl/sec

Rozdzielczość (współdzielone materiały)

VGA Wspierane rozdzielczości

- WSXGA+ (1680 x 1050)
- WXGA (1280 x 768)
- SXGA (1280 x 1024)
- XGA (1024 x 768)
- SVGA (800 x 600)
- VGA (640 x 480)

DVI Wspierane rozdzielczości

- 1080p (1920 x 1080)
- 720p (1280 x 720)
- D1 (720 x 480)
- SXGA (1280 x 1024)
- XGA (1024 x 768)
- SVGA (800 x 600)
- VGA (640 x 480)

Rozdzielczość wyjściowa:

- HD1080p (1920 x 1080)/30kl/sec

Standardy wideo

- H.264, H.263+, H.263
- H.239 dual video streams

Wejścia wideo

- Kamera EVC eCam PTZ
- VGA
- DVI

Wyjścia wideo

- HDMI
- VGA

Standardy audio

- G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

Funkcje audio

- Automatyczna reguła wzmocnienia (AGC)
- Zaawansowana redukcja szumów
- Tłumienie echa akustycznego (AEC)

Wejścia audio

- Mikrofon EVC
- Line-in (3.5mm)

Wyjścia wideo

- Cyfrowy dźwięk przez HDMI
- Line-out (3.5mm)

Inne standardy

- H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460

Interfejs użytkownika

- Różne układy interfejsu użytkownika
- Wielojęzyczne menu: polski, angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, duński, holenderski, fiński, francuski, niemiecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, norweski, portugalski (brazylijski), rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki
- Wyświetlanie i edycja nazw lokalizacji

Sieć

- 10/100/1000Mbps
- NAT/firewall (H.460)
- High Efficiency Lost Packet Recovery (HELPeR)
- API via Telnet
- Wake-on-LAN
- IPv4, IPv6
- QoS

Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie AES, 128-bitowe
- Ustawienia systemu chronione hasłem
- Zdalna administracja chroniona hasłem

Zarządzanie przez interfejs www

- Zdalne zarządzanie przez interfejs www
- Zdalny podgląd przez interfejs www
- Aktualizacje firmware przez Ethernet / Internet
- Książka adresowa eksport/import/edycja
- przywracanie ustawień systemu
- test sieci

Inne funkcje

- Nagrywanie konferencji
 - * Możliwość nagrywania spotkań online/offline
 - * Zapis bezpośrednio na pamięć USB
 - * Możliwość zmiany układu interfejsu podczas odtwarzania
 - * Odtwarzanie i konwertowanie plików z pomocą programu VPlayer (.mov)
- Możliwość podłączenia dwóch monitorów
- Klawisze szybkiego wybierania
- Zapis pozycji kamery
- Aktualizacje firmware przez Ethernet lub USB
- Wygaszacz ekranu oraz tryb Auto Power Off
- Dwa porty USB
- Network Time Protocol (NTP)
- Wbudowany SIP registrar/external registrar

Parametry środowiskowe

- Temperatura pracy: 0~40°
- Wilgotność: 20%-80%
- Temperatura magazynowania 20~60°
- Wilgotność magazynowania 20%-80%

Inne parametry

- Wymiary zestawu: 378 x 297 x 224 mm
- Waga zestawu: 5.985 kg (13.194lbs)
- Moduł główny (codec): 320 x 262.7 x 37.2 mm
- Kamera eCam PTZ: 122.3 x 122.3 x 159.5 mm
- Mikrofon EVC: 131.9 x 118.6 x 25.5 mm


Akcesoria opcjonalne

- Dodatkowy mikrofon EVC
- Uchwyt na kamerę

Gwarancja

- 3-letnia gwarancja producenta (w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy AVer)

Wygląd



AVer
www.aver.com

CE FC RoHS
COMPLIANT

© 2013 AVer Information Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie prawa do tej publikacji należą do AVer Information Inc. Powielanie i przekazywanie zawartych w niej informacji, w dowolnej formie lub w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody AVer Information Inc. jest zabronione. Wszystkie informacje lub specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Znak towarowy "AVer" jest własnością AVer Information Inc. Pozostałe znaki towarowe zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są własnością firm trzecich. (201308)



Dystrybutor / Przedstawiciel