

# EB-735Fi



Wywieraj wpływ w dowolnym miejscu pracy za pomocą dużego, skalowalnego, interaktywnego obrazu, który łączy ludzi w miejscu pracy i poza nim

Przekształć dowolne miejsce pracy dzięki temu interaktywnemu projektorowi zapewniającemu skalowalny i elastyczny obraz, który zwiększa współpracę, produktywność oraz zapewnia zrównoważony rozwój. Niezależnie od kąta nachylenia lub układu pomieszczenia każda osoba cieszy się nieprzerwanym, wciągającym oglądaniem, przy zmaksymalizowanej przestrzeni i zapewnieniu dystansu społecznego, bez niepotrzebnych kosztów monitorów o stałym rozmiarze obrazu.


Elastyczność jest najważniejsza w przypadku EB-735Fi, z jasnymi, dużymi, skalowanymi opcjami wyświetlania do 100 cali (lub do 110 cali w szerokim formacie 16:6). W przeciwieństwie do monitorów wielkoformatowych obraz z projektora nie ma cieni, oślepiającego światła ani martwych punktów, a laserowe źródło światła o wysokiej jasności może działać nawet przy wysokim oświetleniu otoczenia. Interaktywność wielu ekranów sprawia, że współpraca jest łatwa i intuicyjna, a funkcja dzielenia ekranu umożliwia wyświetlanie do czterech urządzeń wejściowych na jednym dużym obrazie, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych wyświetlaczy.

Wrażenia z oglądania są wciągające, a wiele opcji połączeń poprawia wyjątkową jakość obrazu i dźwięku. Aby zapewnić maksymalną aktywność, łączność bezprzewodowa (w tym Screen Mirroring przez Miracast) umożliwia każdemu udostępnianie treści z tabletów, telefonów komórkowych lub laptopów.

Użytkownicy mogą dodawać adnotacje do treści za pomocą rysika i (opcjonalnie) obsługi dotykowej obok zaawansowanych opcji tablicy suchościeralnej. EB-735Fi obsługuje również dodatkowe narzędzia do współpracy, w tym drukowanie, zapisywanie i e-mail.

W porównaniu do monitorów wielkoformatowych, EB-735Fi zapewnia wiele rozmiarów i formatów obrazu w jednym stałym koszcie. Oferuje również elastyczne opcje montażu, aby zapewnić uczestnikom wygodniejszy widok, jest bardziej ekologiczny i zapewnia higieniczne miejsce pracy, gdy jest używany z antybakteryjną tablicą suchościeralną – bez śladów palców.

## KARTA PRODUKTU

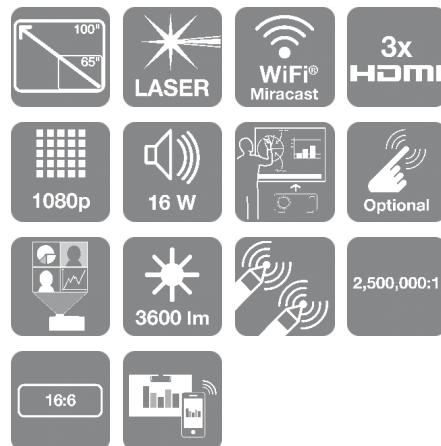

## KLUCZOWE CECHY

- **Dowolny pokój, dowolnej wielkości**  
Jasny, wielkoformatowy wyświetlacz o przekątnej do 110 cali w formacie 16:6
- **Zwiększ wydajność pracy**  
Łatwy w użyciu interfejs, opcjonalny responsywny dotyk i szybka konfiguracja
- **Swoboda łączności**  
Rozszerz łączność za pomocą prywatnych urządzeń (BYOD), kamer do wideokonferencji i nie tylko
- **Wyjątkowa niezawodność**  
Bezobsługowa technologia laserowa zapewniająca święty spokój



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,61 cal z C2 Fine

### OBRAZ

Natężenie światła barwnego	3.600 lumen- 2.500 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	3.600 lumen - 2.500 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020
Rozdzielczość	1080p
High Definition	Full HD
Współczynnik proporcji obrazu	16:9
Stosunek kontrastu	2.500.000 : 1
Źródło światła	Laser
Źródło światła	20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$ , Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$
Przetwarzanie wideo	10 Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	192 Hz - 240 Hz
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów

### UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	0,26 - 0,36:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Obiekttyw	Optyczny
Rozmiar projekcji	65 cale - 100 cale
Wartość przesłony obiektwu projekcyjnego	1,6
Odległość ogniskowa	3,7 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	5 : 1

### ZŁĄCZA

Przylączka	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 (2x), RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprowadowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (3x), Miracast, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (3x), wejście mikrofonu, Interfejs dotykowy (opcja), Wejście do synchronizacji, Wyjście do synchronizacji, Interfejs obsługi funkcji wielodotykowej (opcja)
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura
Protokół sieciowy	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Klódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Tryby kolorów 2D	Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica
Funkcje	A/V mute, Funkcja korekcji łuku, Automatyczna kalibracja, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie Źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Obsługa przez dwa pióra, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Email notification, Obsługa funkcji dotykowych, Wyświetlacz, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Przesunięcie obrazu, Natychmiastowe włączanie/wyłączanie, Interaktywny, Interaktywny ekran główny, Interaktywne menu OSD, Mail notification function, Wejście mikrofonu, Zarządzanie siecią, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, PC Interactive, Adnotacje bez użycia komputera, Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Quick Corner, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Udostępnianie ekranu, Sliding split-screen feature, Funkcja podziału ekranu, Niezwykła rozdzielczość, Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Funkcja udostępniania tablicy, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection, Konfiguracja iProjection kodem QR
Interaktywność	Tak – pióro i obsługa dotykowa
Tryby kolorów	Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (sieć), Extron, Crestron (tylko RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Odnajdywanie urządzeń AMX, Protokół Control4 Simple Device Discovery

## EB-735Fi

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 2 x końcówka pióra (teflonowa)
- 4 x końcówka pióra (filcowa)
- Stojak/uchwyt na pióro
- Wymienna bateria x2
- Interaktywne pióra
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Zamienne końcówki pióra
- Kabel USB
- Skrócona instrukcja uruchomienia



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	255 W, 197 W (tryb ekonomiczny), 0,5 W (w trybie czuwania), On mode power consumption as defined in JBMS-84 200 W
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	356 x 395 x 133 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	5,8 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny: 36 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 26 dB (A)
Temperatura	Składowanie -10°C - 60°C
Załączone oprogramowanie	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Opcje	Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Końcówka pióra (filcowa), Końcówka pióra (teflonowa), Wall mount, Moduł bezprzewodowej sieci LAN
Głośniki	16 W
Rodzaj pokoju / zastosowanie	Sala konferencyjna, Sala konferencyjna/klasa
Ustawienie	Mocowanie sufitowe, Montowane na stole, Uchwyt ścienny
Kolor	Biały
Certyfikat TCO	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

### INNE

Gwarancja	60 miesięcy/miesięcy Klient znosi do serwisu lub 12.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	---

## EB-735Fi

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 2 x końcówka pióra (teflonowa)
- 4 x końcówka pióra (filcowa)
- Stojak/uchwyt na pióro
- Wymienna bateria x2
- Interaktywne pióra
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Zamienne końcówki pióra
- Kabel USB
- Skrócona instrukcja uruchomienia

## OPCJONALNE AKCESORIA

EB-735Fi

- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01  
V12HA05A09
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- ELPFT01 - Finger Touch Unit  
V12H007A24
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06
- Air Filter - ELPAP60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- ELPSF02  
V12H467040
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)  
V12H776010

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H997040
Kod kreskowy	8715946681832
Kraj pochodzenia	Chiny



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Bokszerska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.  
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Last extracted: 2021-10-21

**EPSON®**